

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1500

BIOPAVIMENTO PURLINE

**I MIGLIORI INGREDIENTI
PER QUALSIASI SFIDA**

INDICE

I migliori ingredienti	04
Ecuran – la formula biologica	06
Vantaggi principali del prodotto	08
Altri vantaggi del prodotto	10
Analisi costo nel ciclo di vita	12
Campi di impiego	14
Formati	16
Finiture	17
Composizione del prodotto	18

Collezioni

wineo 1500 wood XS L XL	20
wineo 1500 stone XL	40
wineo 1500 wood ∞	44
wineo 1500 chip ∞	50
wineo 1500 fusion ∞ fusion XL	56

Soluzioni speciali

wineo 1500 Prodotti speciali	62
wineo 1500 customised	63
wineo 1500 acoustic ∞	64
wineo 1500 safety ∞	65
wineo 1500 rail	66
wineo 1500 sea	67

Accessori	68
Servizio	70
Certificazioni & qualità	72
Dati tecnici collezioni	74



L
O
N
D
O
N



I MIGLIORI INGREDIENTI PER RISULTATI CREATIVI

Invincibilmente ecologica, infinitamente creativa ed estremamente resistente: ecco la nuova collezione wineo 1500.

Il biopavimento wineo PURLINE è la pavimentazione più ecologica e con la migliore resilienza sul mercato: privo di cloro, plastificanti e solventi convince non solo per la sua impareggiabile sostenibilità ma anche per la sua estrema resistenza e la sua ampia gamma di decori.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER I MIGLIORI RISULTATI

Il biopavimento wineo PURLINE è una pavimentazione di alta qualità in poliuretano realizzata con i migliori ingredienti. La base è in ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto principalmente da oli vegetali di piantagione, come l'olio di colza o di ricino, e da componenti minerali presenti in natura, come il gesso. Il biopavimento wineo PURLINE convince soprattutto per la sua sostenibilità combinata a un'estrema resistenza; inoltre, è assolutamente "Made in Germany" in tutto il processo produttivo.





OLIO DI COLZA O DI RICINO

Naturali e rinnovabili, i sostituti perfetti dei plastificanti e del petrolio



GESSO

Innocuo e particolarmente fine: il riempitivo ottimale

Made with

ecuran

your flooring upgrade

L'inimitabile poliuretano biologico di casa Windmöller ha un nome: ecuran.

ecuran è un composto sostenibile ad alte prestazioni ottenuto prettamente da oli vegetali di piantagione, come l'olio di colza o di ricino, e componenti minerali presenti in natura, come il gesso. Informazioni dettagliate su ecuran sul sito: www.ecuran.de.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER LE MASSIME PRESTAZIONI

Sostenibilità può essere sinonimo anche di alte prestazioni: wineo 1500 è realizzato non solo con i migliori ingredienti ma è anche molto resistente. Un pavimento ad alte prestazioni per campi di impiego ad utilizzo intenso.



ESTREMAMENTE RESISTENTE

Anche dopo 25.000 passaggi di un veicolo da 500kg ad una velocità di 6 km/h, wineo 1500 rimane inalterato. Questo è stato verificato dall'Università di Scienze Applicate di Bielefeld, che ha certificato l'idoneità all'utilizzo leggero anche in ambito industriale.

Il pavimento ad alte prestazioni convince inoltre con un'eccellente valore di impronta residua di ~ 0,05 mm conformemente alla norma EN ISO 24343-1.



STRAORDINARIAMENTE RESISTENTE AI RAGGI UV

Rispetto ad altri pavimenti della sua categoria, wineo 1500 è dotato di una resistenza alla luce molto alta (≥ 7). La norma EN ISO 105 – B02 certifica che è dotato di un'eccellente resistenza ai raggi UV.

5 X MIGLIORE



PARTICOLARMENTE RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

wineo 1500 sopporta anche agli effetti del calore, come ad esempio il cambiamento della temperatura ambientale. Presenta una stabilità dimensionale molto alta ai sensi della norma EN ISO 23999.



ASSOLUTAMENTE INODORE

L'ente TÜV PROFiCERT certifica che wineo 1500 è assolutamente inodore durante l'installazione e l'uso. Non emette odori fastidiosi.



ASSOLUTAMENTE ECONOMICO

Fino al 30% di risparmio dei costi per la pulizia: grazie ai costi estremamente contenuti nel ciclo di vita, wineo 1500 è molto economico. Questo dato è stato certificato dall'istituto Pfiff (pagina 13).



I MIGLIORI INGREDIENTI PER CARATTERISTICHE OTTIMALI

Oltre ad essere esteticamente attraente per ogni contesto, wineo 1500 è anche estremamente resistente. Questo lo rende convincente.



FACILE DA MANTENERE

La superficie in poliuretano rende il wineo 1500 facile da pulire.



MINIME EMISSIONI DI FUMO

Anche in caso di incendio non rilascia gas tossici e sviluppa pochissimo fumo.



SILENZIOSO

La finitura morbida garantisce una piacevole attenuazione acustica.



IDONEO PER LOCALI UMIDI

wineo 1500 é ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.



CALDO AL TATTO

Il biopavimento risulta piacevolmente caldo e confortevole per sedersi, giocare e vivere.



PRESERVA LE ARTICOLAZIONI

Grazie alle proprietà elastiche si riduce l' impatto sulle articolazioni.



IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

wineo 1500 regala il piacere di maggior calore se posato su un riscaldamento a pavimento.



ANTISCIVOLO

Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono sicurezza ad ogni passo.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER COSTI CONTENUTI

Resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, compatibile con l'ambiente e particolarmente facile da pulire: i costi del biopavimento wineo PURLINE in tutto il ciclo di vita sono decisamente minori rispetto a tutte le altre pavimentazioni attualmente disponibili sul mercato. La conferma arriva anche dall'Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff di Memmingen.

Questo risulta particolarmente evidente in aree ad alto traffico quali ospedali, centri commerciali, scuole, aeroporti ed altri ambienti pubblici. Il biopavimento wineo PURLINE ha dimostrato di essere particolarmente resistente ed economico.




BIOPAVIMENTO
PURLINE

L'ISTITUTO PFIFF HA CONFERMATO CHE:

- Si possono utilizzare tranquillamente i detergenti tradizionali
- La finitura a poro chiuso rende semplici le operazioni di pulizia
- Non sono necessari trattamenti iniziali o ulteriori ripristini
- Si può utilizzare qualsiasi disinfettante per superfici
- Diversi test hanno verificato l'effettiva disinfettabilità
- I liquidi di contrasto normalmente utilizzati in ospedali non fanno scolorire il biopavimento wineo PURLINE
- Dopo una breve rigenerazione le impronte dei mobili spariscono
- Nessuna usura visibile dovuta a sollecitazioni meccaniche
- Resistenza estremamente alta all' esposizione a raggi solari

Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

Costi in Euro

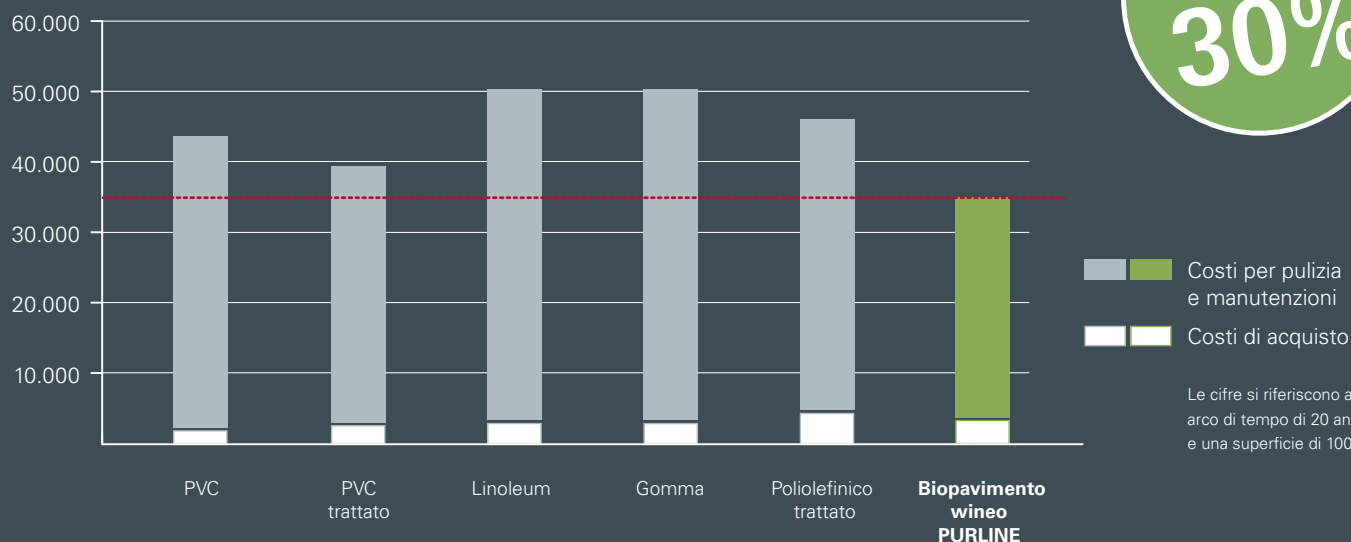

Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

I MIGLIORI INGREDIENTI PER OGNI CAMPO DI IMPIEGO

La caratteristica ideale per ogni campo di impiego. Per standard specifici di igiene, di resistenza o di design, wineo 1500 è sempre il partner perfetto e convince grazie ai suoi particolari e numerosi vantaggi in qualsiasi ambito.



Innside-Hotel Wolfsburg
wineo 1500 stone XL | Just Concrete



Casa di moda Vockeroth
wineo 1500 stone XL | Just Concrete


RACCOMANDATO PER
HOTEL E RISTORAZIONE

RACCOMANDATO PER
COMMERCIALE E GRANDI AREE



Clinica universitaria Münster (UKM)
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

RACCOMANDATO PER
SANITARIO E OSPEDALIERO

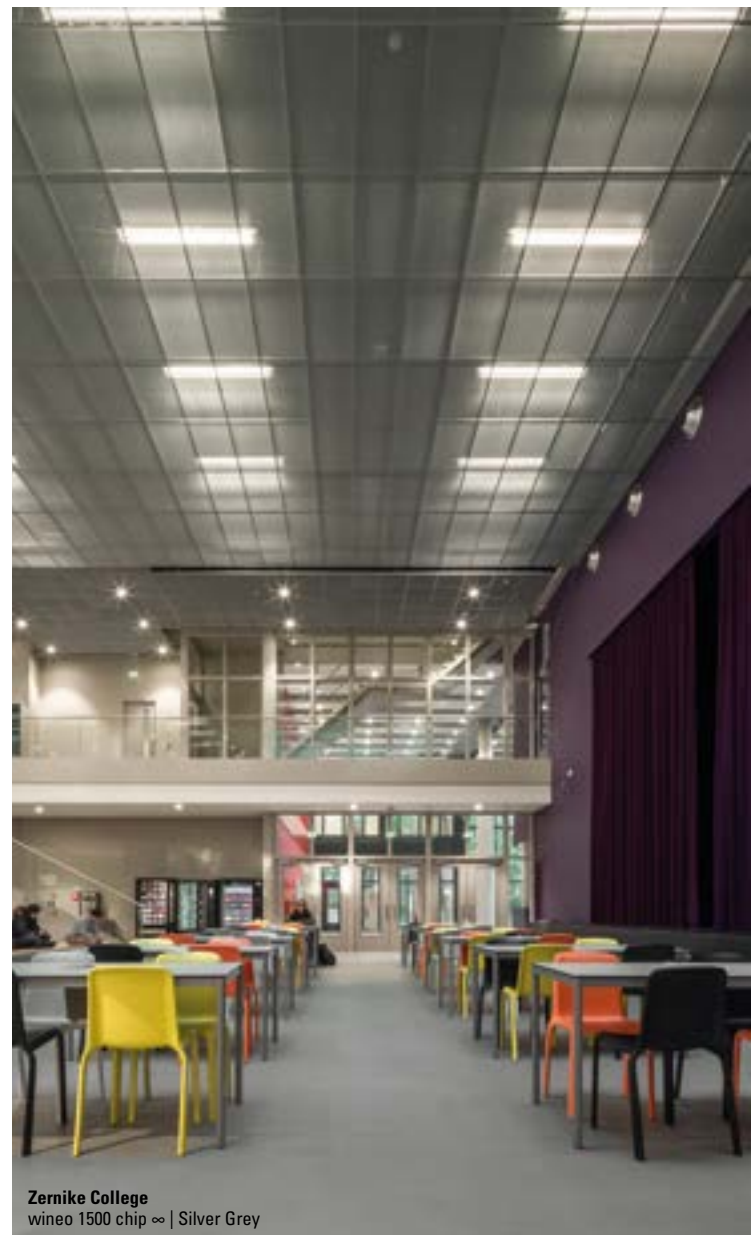

Zernike College
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

RACCOMANDATO PER
PUBBLICO E SCOLASTICO

IL GIUSTO FORMATO PER OGNI IMPIEGO

Formato rotolo o pratica doga? Entrambi hanno i loro vantaggi, sono estremamente utili nelle ristrutturazioni grazie al ridotto spessore di 2,5 mm ed alle ottime proprietà di installazione.



WINEO 1500 IN FORMATO ROTOLO

La pavimentazione per le grandi superfici, fornita nel formato standard 20 x 2m, si taglia con facilità con un cutter a uncino. Per la posa ottimale consigliamo l'impiego di adesivi fibrorinforzati.



wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞

2 x 20 m



WINEO 1500 IN FORMATO DOGA E PIASTRA

wineo 1500 in formati doga o piastra è ottimale per pose geometriche o a disegno. I formati XS, L e XL possono essere posati mescolati, offrendo la massima libertà creativa in fase di progettazione e installazione.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

LA FINITURE DEL BIOPAVIMENTO

wineo 1500 presenta diverse finiture coordinate individualmente ai decori. Le finiture ad effetto pietra e legno assicurano la massima autenticità. Troverete l'indicazione della finitura sotto l'illustrazione del singolo decoro della collezione nelle seguenti pagine.



Finitura legno spazzolato




Finitura legno poro aperto




Finitura pino



Finitura ardesia



Finitura soft

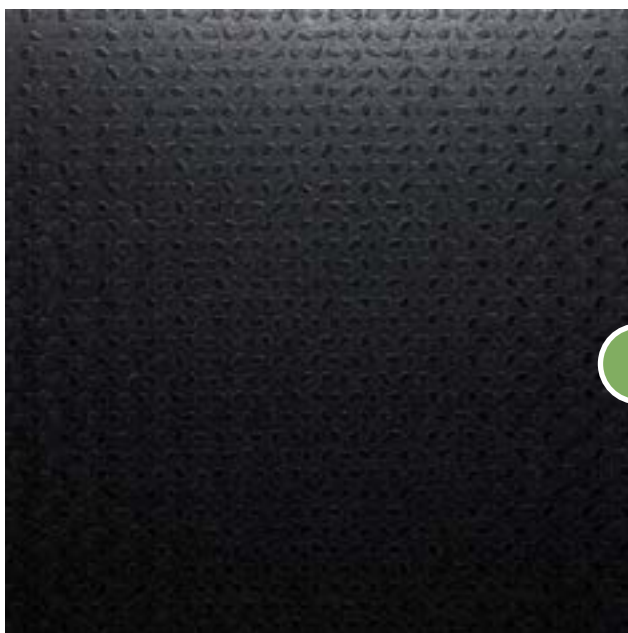

R10

i

WINEO 1500 PER PIÙ SICUREZZA

Grazie alla speciale struttura superficiale, R10 presenta le massime proprietà antiscivolo e offre stabilità in qualsiasi situazione.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Ovviamente contano anche i valori costruttivi, e wineo 1500 convince sotto tutti i punti di vista. Con i migliori ingredienti composti secondo la formula biologica ecuran. Il materassino fonoassorbente integrato, per la riduzione del rumore da calpestio, é disponibile come optional.

wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



1 Strati di finitura

Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran

2 Strato di supporto

ecuran composto ad alte prestazioni

3 Controbilanciatura

Sistema integrato FleeceTEC® per una posa facile e confortevole



wineo 1500

acoustic ∞



1 Strati di finitura

Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran

2 Strato di supporto

ecuran composto ad alte prestazioni

3 Materassino fonoassorbente

Materassino fonoassorbente integrato per una riduzione del rumore da calpestio fino a 17 dB

Maggiori informazioni relative a wineo 1500 acoustic ∞ sono disponibili a pagina 64.







wineo 1500
wood XS | L | XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER SOLUZIONI CREATIVE

wineo 1500 wood convince con 36 decori legno, da moderni a classici. I tre formati attraenti offrono un'ampia gamma di schemi di posa creativi, dalla spina di pesce all'insolito stile intrecciato.




wineo 1500 wood XS

Installazione:	incollo
Formato:	600 × 100mm
Spessore:	2,5mm
Doghe / Confezione:	28/1,68m ²



Ambiente realizzato con Garden Oak e Island Oak Moon

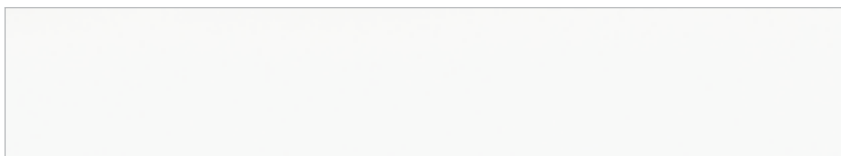

Pure White | PL025C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060432



Pure Black | PL194C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060598



Garden Oak | PL005C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060411



Island Oak Moon | PL045C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060519

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200mm
Spessore:	2,5mm
Doghe / Confezione:	20/4,8m ²



Ambiente realizzato con Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Finitura soft

Battiscopa 14,5/50: 30060614

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200mm
Spessore:	2,5mm
Doghe / Confezione:	20/4,8m ²



Ambiente realizzato con Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Finitura legno poro aperto

Battiscopa 14,5/50: 3006013



Ambiente realizzato con Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Finitura legno poro aperto

Battiscopa 14,5/50: 3006011

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato Canyon Oak con esempio di decoro Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060606



Canyon Oak Honey | PL076C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060607

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200mm
Spessore:	2,5mm
Doghe / Confezione:	20/4,8m ²



Ambiente realizzato Classic Oak con esempio di decoro Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060605



Classic Oak Autumn | PL073C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060604



Classic Oak Summer | PL072C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060603



Classic Oak Spring | PL071C | Finitura legno spazzolato

Battiscopa 14,5/50: 30060602

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato Supreme Oak con esempio di decoro Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Finitura legno poro aperto

Battiscopa 14,5/50: 30060601



Supreme Oak Silver | PL069C | Finitura legno poro aperto

Battiscopa 14,5/50: 30060600



Supreme Oak Natural | PL068C | Finitura legno poro aperto

Battiscopa 14,5/50: 30060599

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Ambiente realizzato con Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Finitura pino

Battiscopa 14,5/50: 30060612



Ambiente realizzato con Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Finitura pino

Battiscopa 14,5/50: 30060610

wineo 1500 wood L

Installazione:	incollo
Formato:	1200 × 200 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	20/4,8 m ²



Mixed decors = doghe di diversi colori nella medesima confezione



Silver Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL078C | Finitura pino

Battiscopa 14,5/50: 30060609



Golden Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL077C | Finitura pino

Battiscopa 14,5/50: 30060608



wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato con Crystal Pine | bisellato su 4 lati



Crystal Pine | PL098C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060628

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato con Native Ash | bisellato su 4 lati



Native Ash | PL099C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 3006029



Ambiente realizzato con Crafted Oak | bisellato su 4 lati



Crafted Oak | PL080C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 3006030

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Fashion Oak con esempio di decoro Fashion Oak Cream | bisellato su 4 lati



Fashion Oak Cream | PL092C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060622



Fashion Oak Natural | PL091C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060621



Fashion Oak Grey | PL093C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060623

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Queen's Oak con esempio di decoro Queen's Oak Pearl | [bisellato su 4 lati](#)



Queen's Oak Pearl | PL097C | Finitura legno spazzolato | [bisellato su 4 lati](#)

Battiscopa 14,5/50: 30060627



Queen's Oak Amber | PL096C | Finitura legno spazzolato | [bisellato su 4 lati](#)

Battiscopa 14,5/50:30060626

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Western Oak con esempio di decoro Western Oak Cream | bisellato su 4 lati



Western Oak Cream | PL094C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060624



Western Oak Desert | PL095C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060625

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Royal Chestnut con esempio di decoro Royal Chestnut Grey | bisellato su 4 lati



Royal Chestnut Grey | PL084C | Finitura legno poro aperto | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060615



Royal Chestnut Desert | PL085C | Finitura legno poro aperto | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060616



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Finitura legno poro aperto | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060617

wineo 1500 wood XL

Installazione:	incollo
Formato:	1500 × 250 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	12/4,5 m ²



Ambiente realizzato Village Oak con esempio di decoro Village Oak Grey | bisellato su 4 lati



Village Oak Grey | PL089C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060620



Village Oak Cream | PL087C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060618



Village Oak Brown | PL088C | Finitura legno spazzolato | bisellato su 4 lati

Battiscopa 14,5/50: 30060619





White Marble | Supreme Oak Grey
wino 1500 stone XL | PL090C
wino 1500 wood L | PL070C



wineo 1500 stone XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER MAGGIOR STILE

Otto decori di grande stile:
marmo classico, rame moderno e diversi
design industriali caratterizzano la colle-
zione wineo 1500 stone XL. Nel moderno
formato 1000 x 500 mm le piastre creano
un'atmosfera molto particolare.



wineo 1500 stone XL

Installazione:	incollo
Formato:	1000 × 500 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	10/5 m ²



Timeless Travertine (Ambiente realizzato) | PL106C | Finitura soft



Urban Copper (Ambiente realizzato) | PL103C | Finitura soft



Just Concrete (Ambiente realizzato) | PL101C | Finitura soft



Carpet Concrete (Ambiente realizzato) | PL102C | Finitura soft

wineo 1500 stone XL


Installazione:	incollo
Formato:	1000 × 500 mm
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	10/5 m ²



Raw Industrial (Ambiente realizzato) | PL104C | Finitura soft



Grey Marble (Ambiente realizzato) | PL105C | Finitura soft

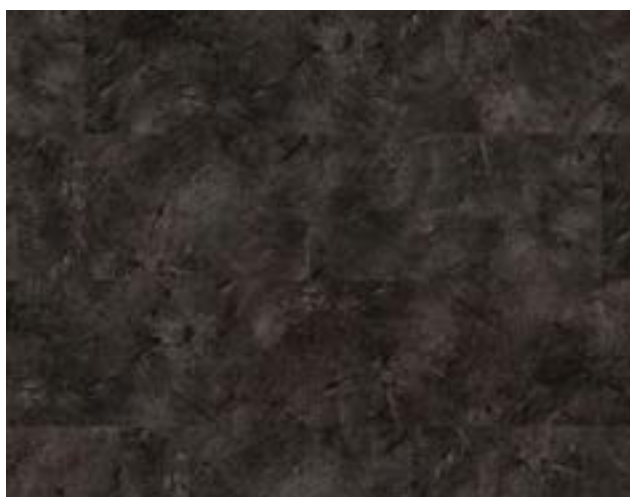

Scivaro Slate (Ambiente realizzato) | PL038C | Finitura ardesia



White Marble (Ambiente realizzato) | PL090C | Finitura soft

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart





wineo 1500
wood ∞

I MIGLIORI INGREDIENTI PER BUONI AFFARI

Caldo, naturale, autentico: wineo 1500 wood ∞ offre otto decori legno per ogni esigenza. Dal rovere classico, al noce, a legni esotici, per una piacevole atmosfera di benessere.



wineo 1500 wood ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Floating Wood Snow | PLR133C | Finitura soft



Floating Wood Sand | PLR134C | Finitura soft

wineo 1500 wood ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Finitura legno poro aperto



Napa Walnut Brown | PLR136C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Halifax Oak | PLR036C | Finitura legno poro aperto



Pacific Oak | PLR037C | Finitura legno poro aperto

wineo 1500 wood ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Cottage Oak | PLR038C | Finitura legno poro aperto



Missouri Oak | PLR039C | Finitura legno poro aperto



← AUDITORIUM

Terracotta Dark | Polar Pine
wino 1500 chip ∞ | PLR009C
wino 1500 wood L | PL082C




wineo 1500
chip ∞

I MIGLIORI INGREDIENTI PER PROGETTI CONVINCENTI

Tinta unita, con granulato marcato o leggero, in discrete tonalità beige e grigio o come evidenza di colore: con i suoi 24 decori wineo 1500 chip ∞ convince sempre dando agli ambienti accenti originali.

wineo 1500 chip ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Pure White | PLR025C | Finitura soft



Pure White Stars | PLR123C | Finitura soft



Sinai Sand | PLR002C | Finitura soft



Sinai Sand Stars | PLR130C | Finitura soft



Melange | PLR003C | Finitura soft



Cappuccino | PLR004C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5mm
Doghe / Confezione:	1/40m ²



Light Grey | PLR021C | Finitura soft



Steel Grey | PLR023C | Finitura soft




Silver Grey | PLR022C | Finitura soft



Silver Grey Stars | PLR124C | Finitura soft



Midnight Grey | PLR024C | Finitura soft

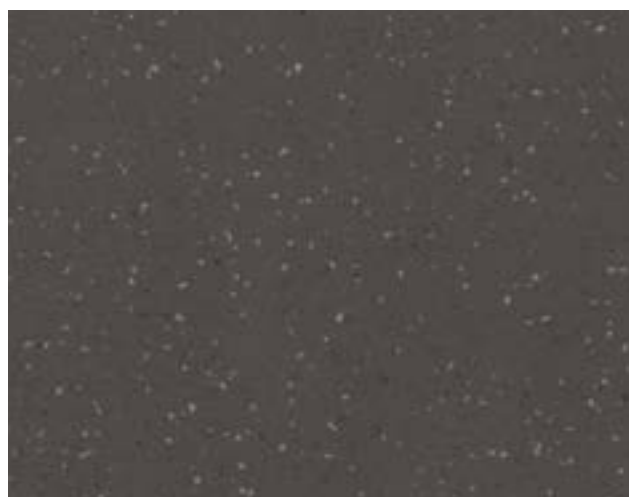

Midnight Grey Stars | PLR126C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione: incollo
Formato: 20 × 2 m
Spessore: 2,5 mm
Doghe / Confezione: 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Finitura soft



Terracotta Dark | PLR009C | Finitura soft



Red Rubin | PLR011C | Finitura soft



Apple Green | PLR185C | Finitura soft



Racing Green | PLR019C | Finitura soft



Jungle Green | PLR018C | Finitura soft

wineo 1500 chip ∞

Installazione:	incollo
Formato:	20 × 2 m
Spessore:	2,5 mm
Doghe / Confezione:	1/40 m ²



Purple Rain | PLR013C | Finitura soft



Summer Sky | PLR014C | Finitura soft



Navi Blue | PLR129C | Finitura soft



Navi Blue Stars | PLR131C | Finitura soft



Denim Blue Stars | PLR132C | Finitura soft



Pure Black Stars | PLR127C | Finitura soft





wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

I MIGLIORI INGREDIENTI PER DESIGN ABBINATI

Pensato per le esigenze di architetti e progettisti, wineo 1500 fusion offre la tonalità di grigio adatta per ogni mood elaborato.

Tonalità chiare o scure, calde come l'estate o piacevolmente fredde: le 16 varianti fanno da sfondo ai locali e si integrano perfettamente nel progetto cromatico dell'ambiente. wineo 1500 fusion è disponibile come piastra (fusion XL) e rotolo (fusion ∞). Grazie alla nostra Match Guarantee troverete la tonalità idonea alle esigenze di arredamento più ricercate. Garantito.

cool

pure

one

cool.one

PLR107C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL107C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.one

PLR111C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL111C (Dryback) | 1000 × 500 mm

two

cool.two

PLR108C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL108C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.two

PLR112C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL112C (Dryback) | 1000 × 500 mm

three

cool.three

PLR109C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL109C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.three

PLR113C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL113C (Dryback) | 1000 × 500 mm

four

cool.four

PLR110C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL110C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.four

PLR114C (Dryback) | 20 × 2 m
 PL114C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm

bright

one

warm.one

PLR119C (Dryback) | 20 × 2 m
PL119C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.one

PLR115C (Dryback) | 20 × 2 m
PL115C (Dryback) | 1000 × 500 mm

two

warm.two

PLR120C (Dryback) | 20 × 2 m
PL120C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.two

PLR116C (Dryback) | 20 × 2 m
PL116C (Dryback) | 1000 × 500 mm

three

warm.three

PLR121C (Dryback) | 20 × 2 m
PL121C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.three

PLR117C (Dryback) | 20 × 2 m
PL117C (Dryback) | 1000 × 500 mm

four

warm.four

PLR122C (Dryback) | 20 × 2 m
PL122C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.four

PLR118C (Dryback) | 20 × 2 m
PL118C (Dryback) | 1000 × 500 mm


I MIGLIORI INGREDIENTI PER ACCENTI ELEGANTI

I due decori grafici flowers e ornaments offrono ulteriori argomenti. Sono ottenuti dai colori della matrice fusion, in modo da originare da ogni serie cromatica una variante chiara e una scura, che potete combinare perfettamente con tutti i decori della collezione fusion.

**Saremo lieti di potervi supportare
nella vostra scelta.**

flowers

ornaments









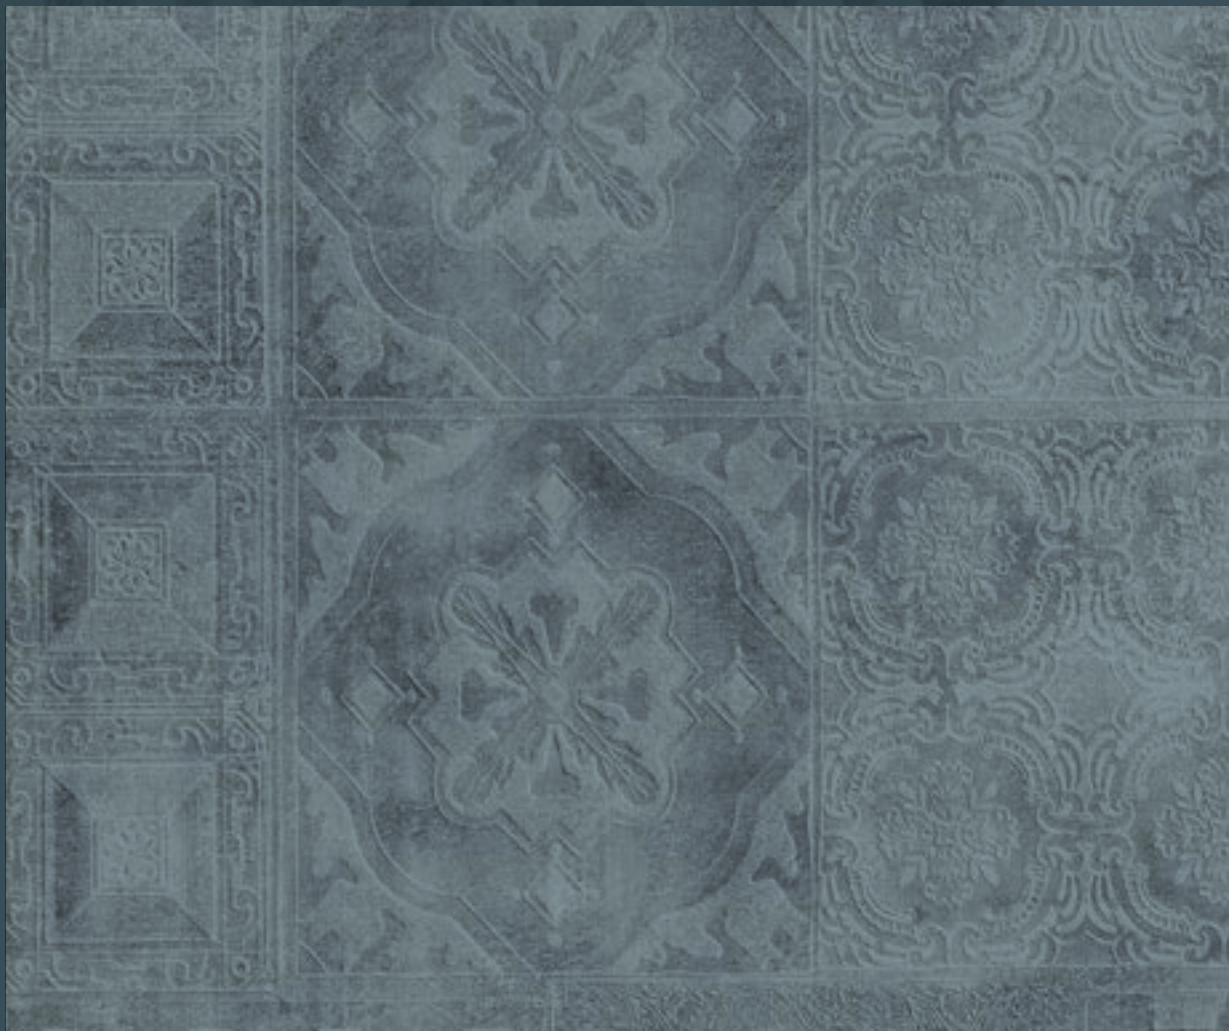


cool

pure

warm

bright

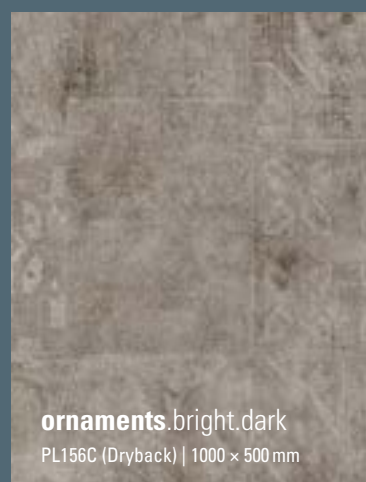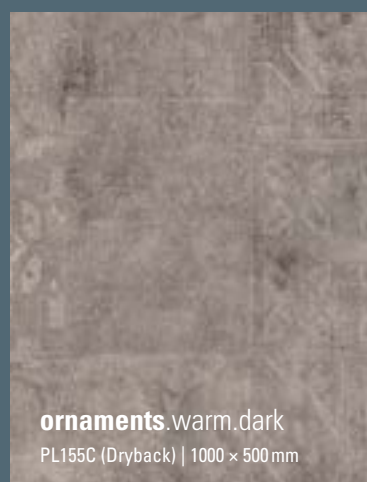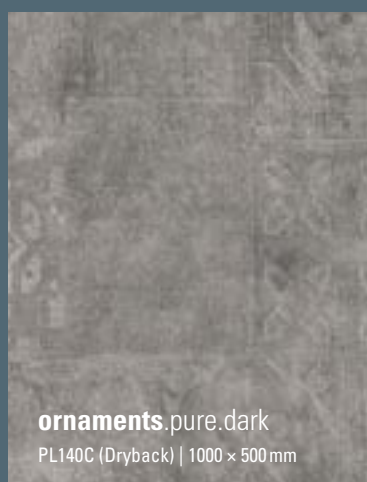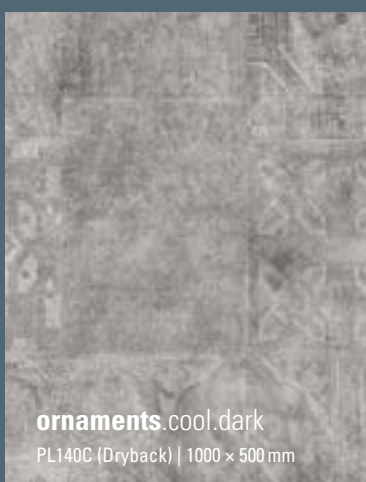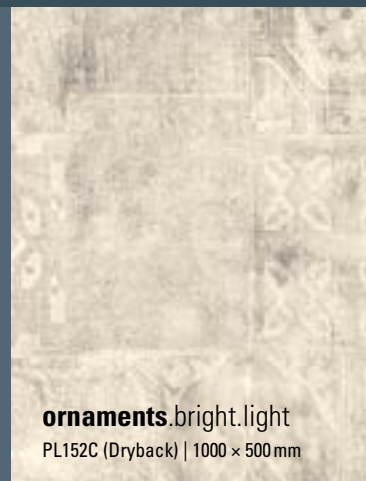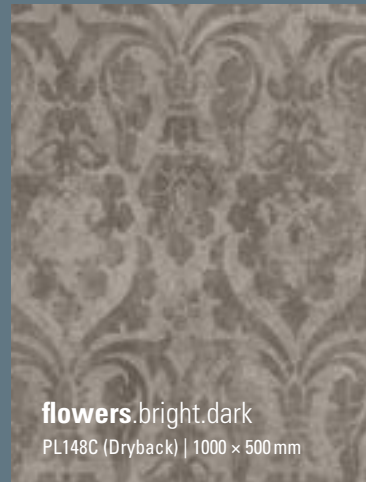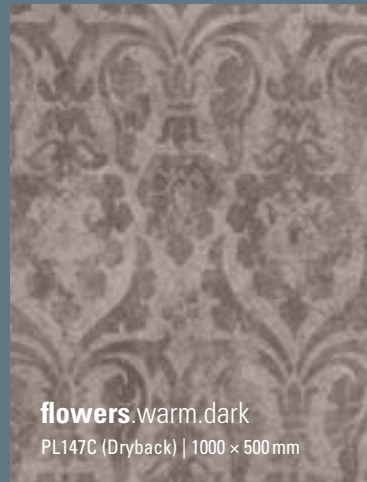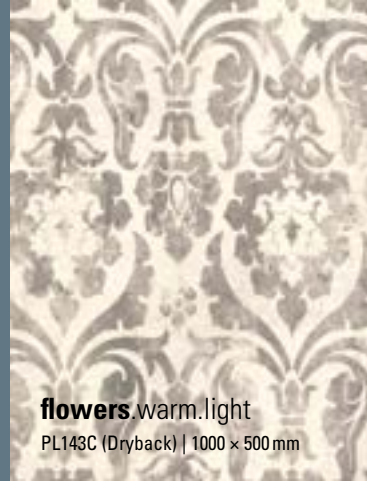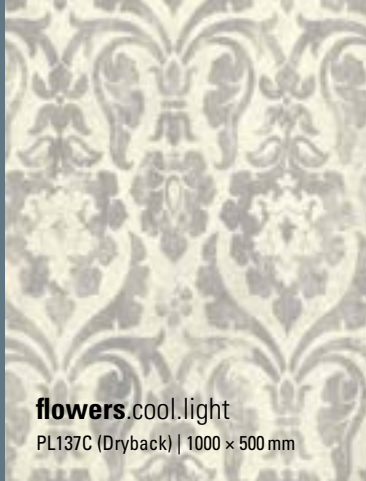

I MIGLIORI INGREDIENTI PER ESIGENZE SPECIALI


Sfide particolari necessitano di soluzioni particolari. Per questo motivo wineo 1500 offre anche altre varianti speciali, realizzate sempre su misura per il campo di impiego specifico.

PRODUCT	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
AREAS OF APPLICATION						
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



wineo 1500 customised


Che si tratti del logo aziendale nella sala riunioni o di colori e geometrie astratte nello studio: con PURLINE customized la creatività non ha limiti. Progettate il pavimento dei vostri sogni, un prodotto unico e di alta qualità.

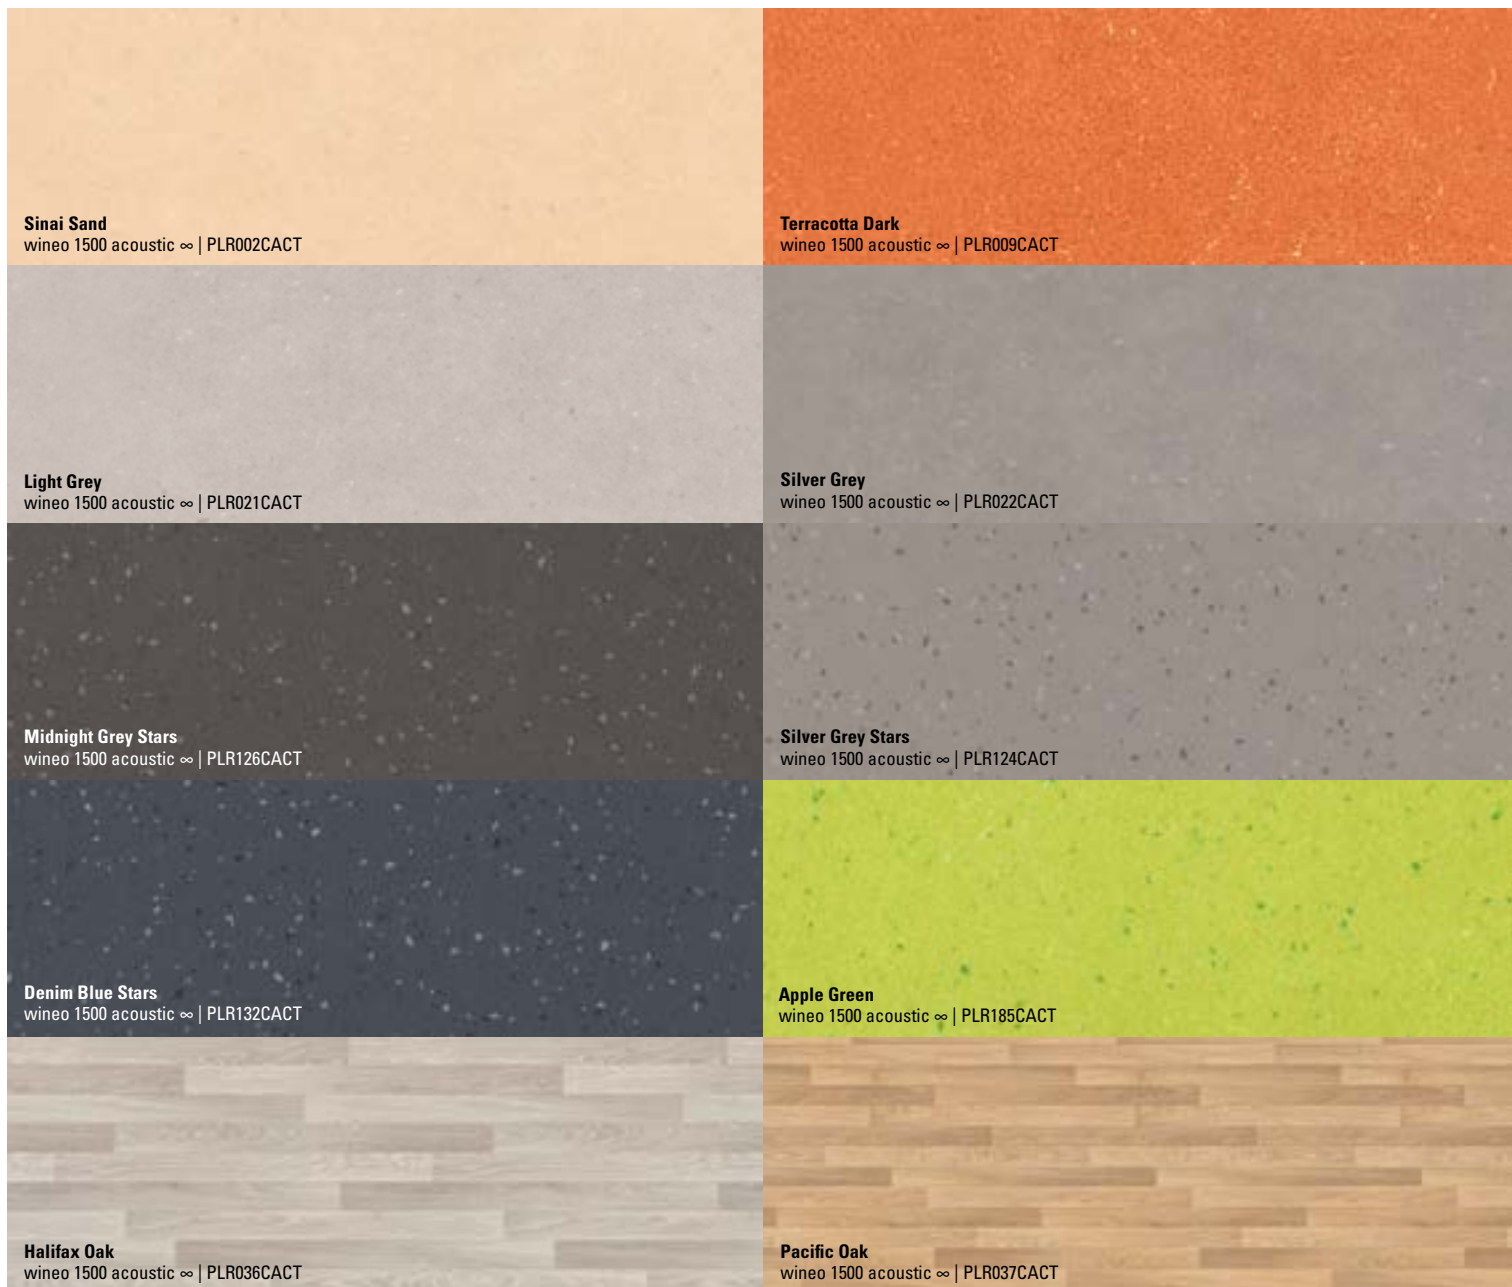

wineo 1500 acoustic ∞



Grazie al materassino fonoassorbente integrato della collezione wineo 1500 acoustic ∞ il rumore da calpestio viene ridotto notevolmente. Per questo motivo è particolarmente idoneo per edifici molto affollati.

Trovate le informazioni sulla composizione di wineo 1500 acoustic ∞ a pagina 19.

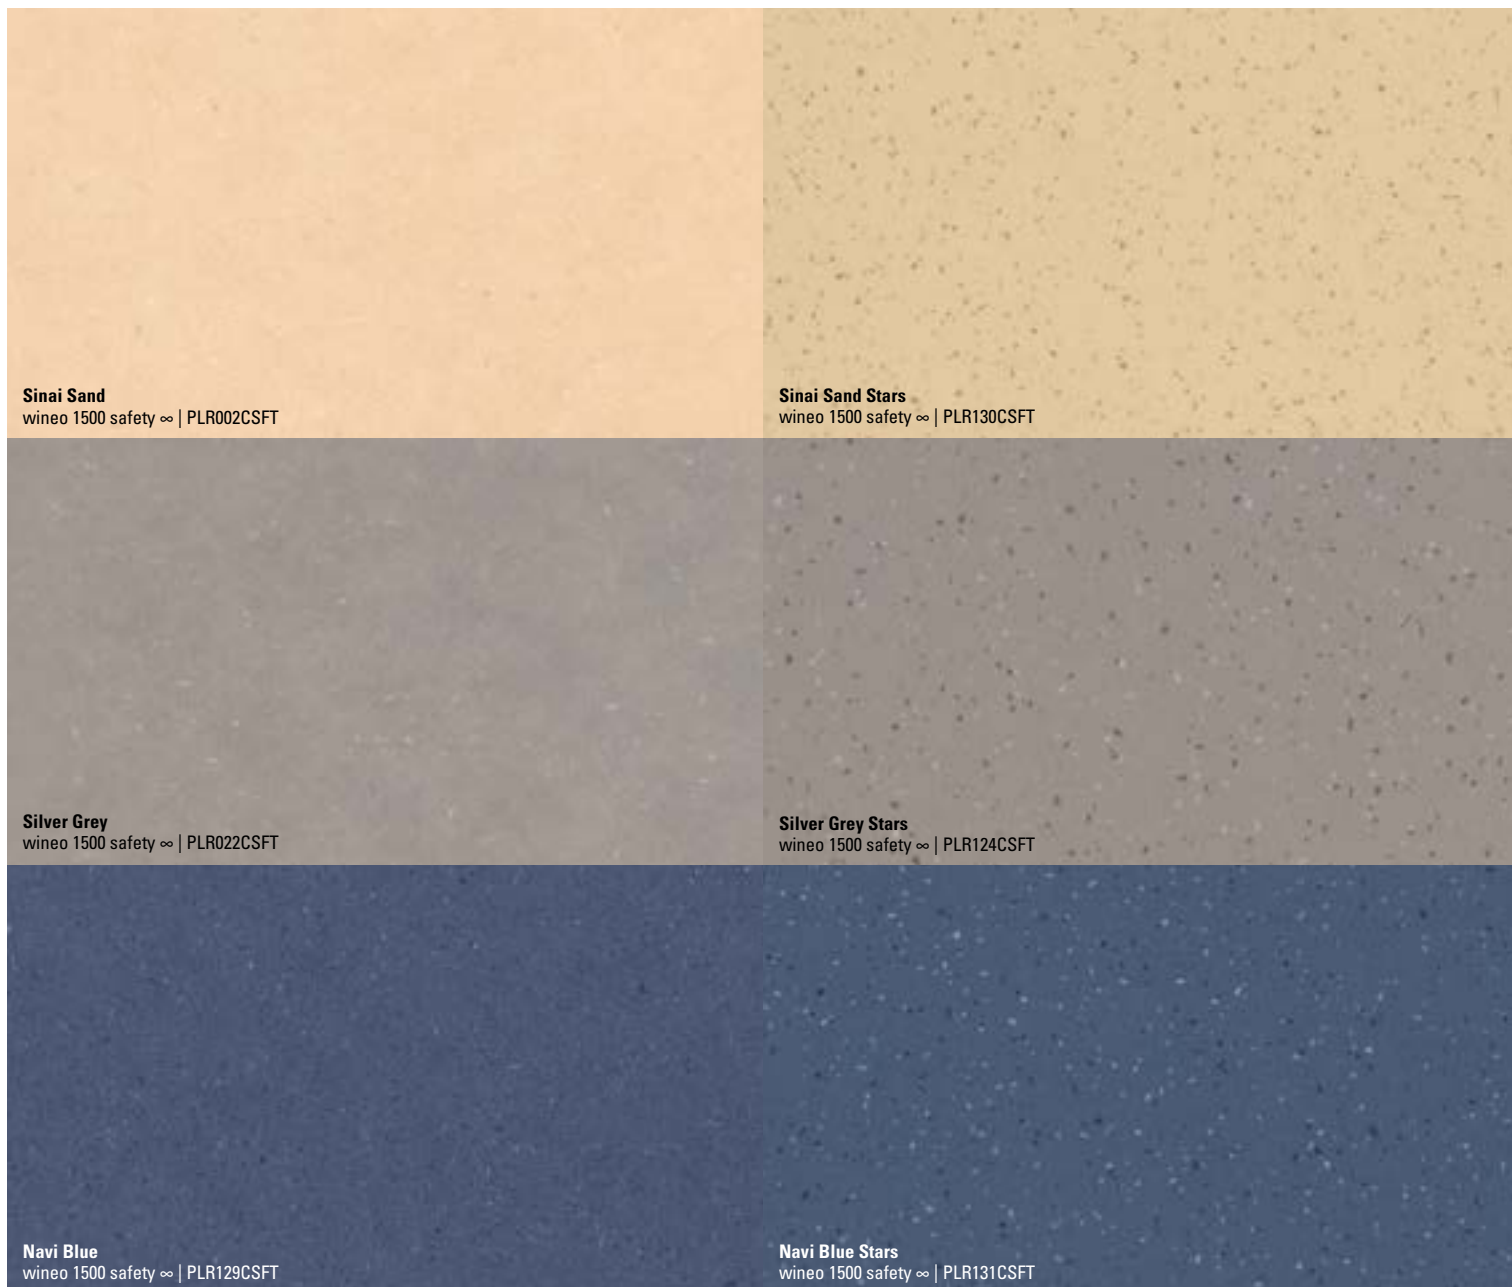

wineo 1500 safety ∞


Che il pavimento sia appena lavato o che abbiate semplicemente fretta, wineo 1500 safety ∞ garantisce la migliore proprietà antiscivolo grazie alla sua particolare finitura. Ha ottenuto la certificazione R10 e A/B ed è ideale per alberghi, ospedali, case di riposo, scuole o luoghi di lavoro.

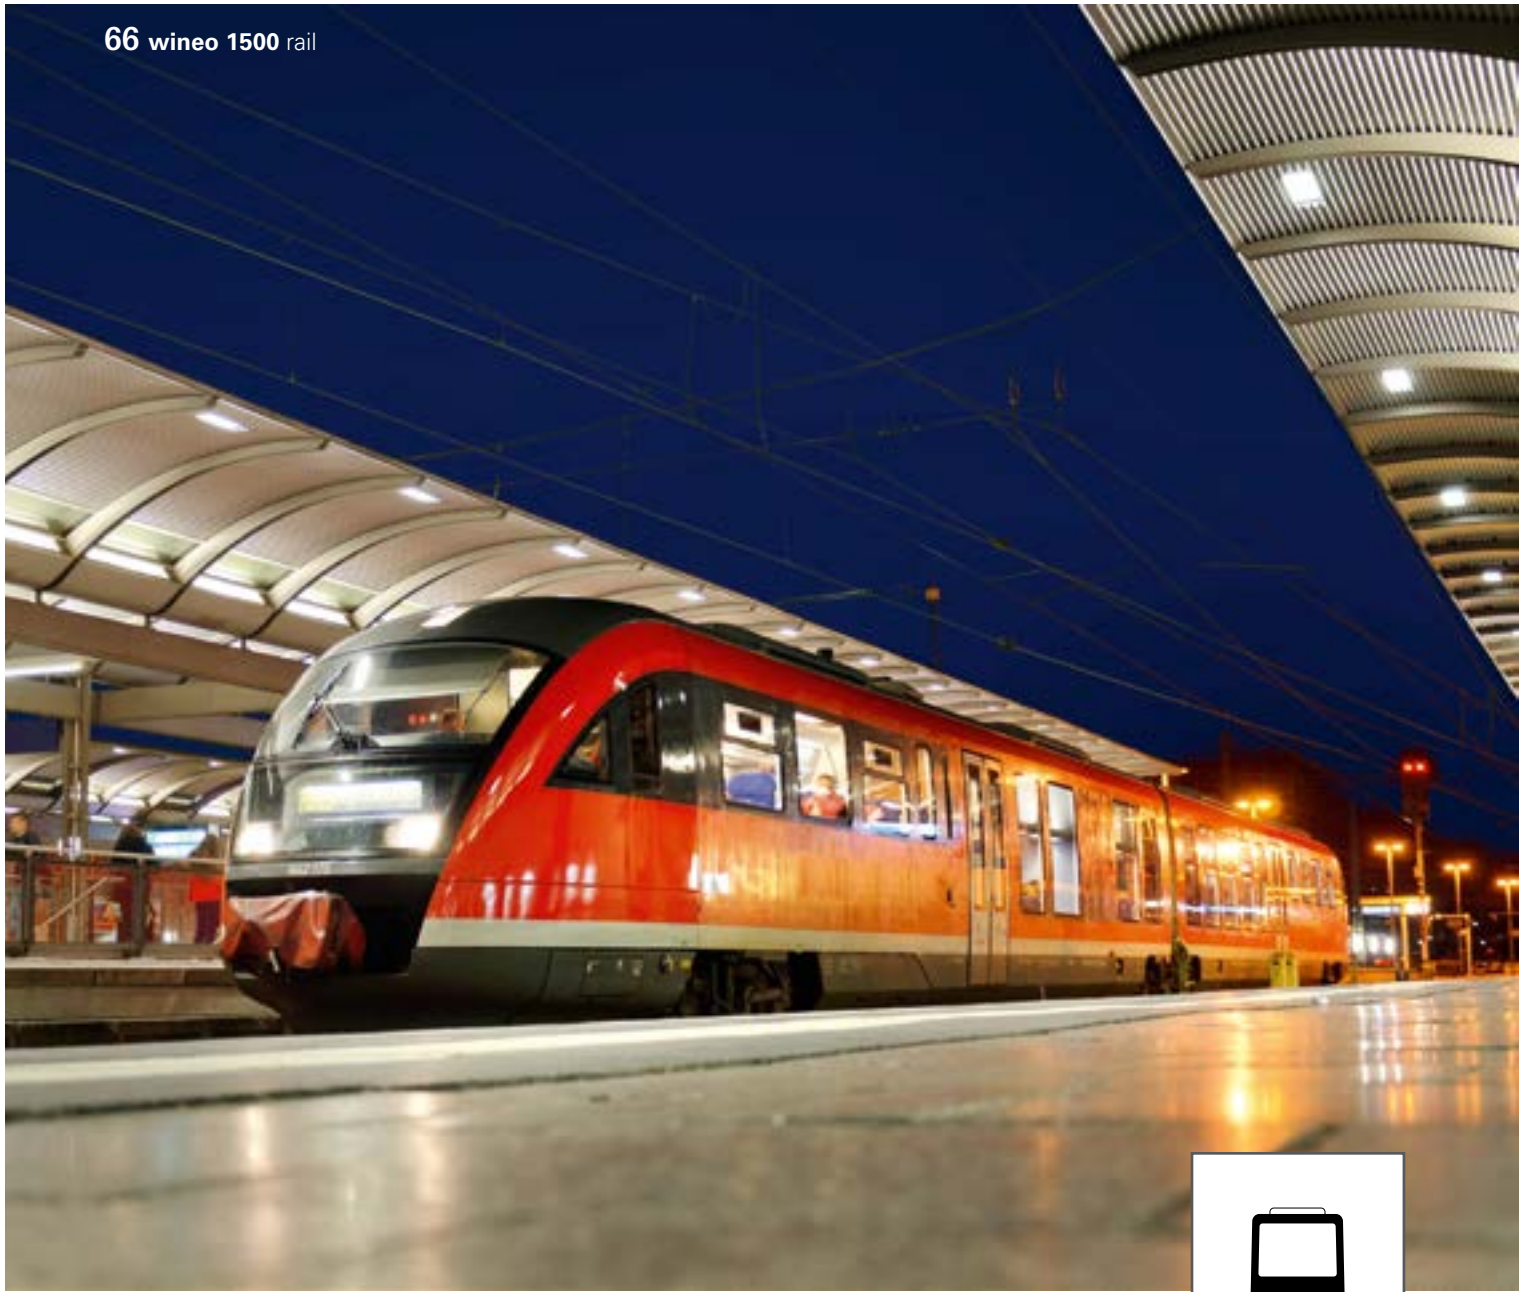

EN 45545
HL 2

wineo 1500 rail

Quando migliaia di persone si accalcano nei corridoi di un treno, i materiali sono soggetti a sollecitazioni elevate. Per rispondere a queste esigenze proponiamo wineo 1500 rail che é estremamente durevole. In questo modo wineo 1500 rail risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti.



0045
2018

wineo 1500 sea

I cantieri navali moderni e gli impianti offshore all'avanguardia necessitano di un ampio know-how tecnico e di tecnologie affidabili e soprattutto resilienti. In risposta a queste esigenze specifiche wineo ha realizzato un pavimento particolare: wineo 1500 sea. Offre proprietà ottimali in caso di incendio e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza secondo le attuali disposizioni IMO.

ACCESSORI


BORDATURE, ANGOLARI E CORDONI PER SALDATURA

Le bordature e gli angolari sono indispensabili soprattutto in settori delicati come il sanitario e l'ospedaliero, dove sono fondamentali la massima pulizia ed igiene. Sono elementi che uniscono perfettamente la parete e il pavimento e creano una chiusura particolarmente pulita e assolutamente ermetica. Le nostre bordature e i profili angolari per il biopavimento wineo PURLINE sono disponibili in tutti i decori delle collezioni e vengono prodotti per voi sempre su ordine. Anche i relativi cordoni per saldatura PURLINE per giunture in continuità sono disponibili in ogni decoro.

Le dimensioni disponibili

Bordature: 100 mm altezza × 100 mm profondità × 2400 mm lunghezza

Angolari: 100 mm altezza × 100 mm profondità × 130 mm × 130 mm

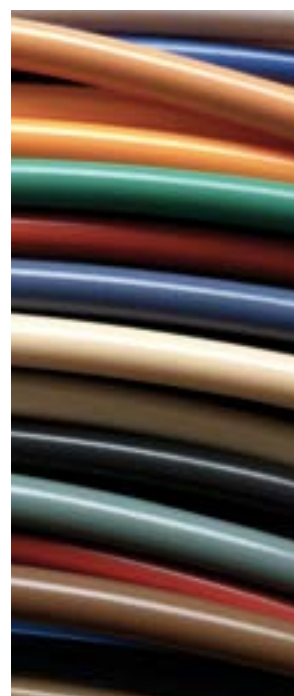

MATERASSINO FONOASSORBENTE

Con wineo 1500 vi consigliamo l'impiego del nostro ideale materassino fonoassorbente silentPREMIUM realizzato al 90% con materie prime naturali, per un miglior comfort e un effetto acustico ottimale.

- Grazie alla finitura autoadesiva non è necessario l'impiego di ulteriore colla
- Eccellenti e duraturi valori di abbattimento di rumori da calpestio
- Livellamento delle irregolarità del sottofondo
- Più comfort in fase di posa
- Ideale per riscaldamenti a pavimento
- Fino a classi di impiego 23 e 32

Materassino fonoassorbente wineo silentPREMIUM per wineo 1500



www.blauer-engel.de/uz156



Autoadesivo

Riduzione del rumore da calpestio: fino a 13 dB nel sistema con wineo 1500 a incollo

Art.n. 10020218

BATTISCOPA MONOCROMATICI ABBINABILI AI DECORI

Il nostro assortimento di accessori per wineo 1500 offre battiscopa perfettamente coordinati ai decori. Sono inoltre disponibili battiscopa in tinta unita abbinabili universalmente con tutti i decori. Le informazioni sui battiscopa disponibili nelle pagine precedenti delle collezioni e nella nostra brochure degli accessori.



Battiscopa 14,5/50 Supporto riciclato
14,5 x 50 x 2400 mm Confezione = 4 stecche



Tutti i battiscopa bianchi possono essere dipinti


Battiscopa 18/115 materiale MDF
18 x 115 x 2400 mm Confezione = 4 stecche



Dark grey
Art.n. 30060434



Light grey
Art.n. 30060433



White
Art.n. 30060432




Black
Art.n. 30011501



Dark grey
Art.n. 30011503



Light grey
Art.n. 30011502



White
Art.n. 30011500

SISTEMA DI FISSAGGIO CLIPHOLDER

Per una posa rapida e semplice dei battiscopa wineo, vi consigliamo l'impiego del sistema di fissaggio Clipholder che permette di nascondere i cavi ed è facile da smontare qualora desideriate imbiancare o tappezzare.



Clipholder
Art.n. 30020241

Confezione = 30 clip / ca. 15 metri lineari
Ordine minimo = 1 confezione

SERVIZIO

Ci riferiamo agli architetti, ai rivenditori, al contract ed a tutti coloro che desiderano ottime pavimentazioni. A questi interlocutori offriamo un'ampia scelta di servizi. Se volete rimanere costantemente informati, vi invitiamo a seguirci su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Pinterest.



SUPPORTO TECNICO

Avete domande sui nostri prodotti, campi di impiego o sulla posa?

Il nostro team tecnico competente sarà lieto di potervi aiutare. Visitate

<https://it.wineo.de/contatti/persona-di-contatto/>



MARKETING SERVICE

Vi forniamo un ampio assortimento di campioni e materiale da stampare a titolo informativo e come fonte di ispirazione. Troverete un riepilogo di tutti i materiali da presentazione nella nostra brochure "Advertising with wineo".

Ovviamente siamo a vostra disposizione anche per realizzare progetti personalizzati. Contattateci!



IT.WINEO.DE

- Prodotti
- Referenze
- Service/Downloads
- Service/Progettazione

Innovative und individuelle Bodenbeläge

PURLINE BIOBODEN

DESIGNBODEN

LAMINATBODEN

LA NOSTRA PROMESSA DI QUALITÀ

Una qualità d'eccellenza per noi é molto piú di un prodotto eccellente.
È per questo che offriamo sempre il massimo in termini di trasparenza e,
di conseguenza, di maggiore sicurezza.

- Numerosi controlli di qualità dal mescolamento iniziale degli ingredienti fino alla realizzazione finale
- Tracciabilità dell'esatto momento del processo produttivo grazie a un'indicazione stampata sul retro
- Eccellenti proprietà in termini di durata, manutenzione e sicurezza

wineo

Qualità verificata

Dal momento che i pavimenti wineo devono soddisfare le esigenze piú restrittive, vengono sottoposti ad uno stretto controllo della qualità in un processo a 7 passaggi ai massimi standard, dai fornitori di materie prime in tutto il mondo fino al prodotto finito e imballato. Solo cosí possiamo garantire che la nostra qualità, pluripremiata attraverso diversi riconoscimenti, continui a fissare standards di riferimento anche in futuro.

Grande senso di responsabilità

In qualità di azienda a conduzione familiare di terza generazione, nutriamo un forte senso di responsabilità sociale ed ecologica. Wineo si distingue per una continua disponibilità di prodotto, un efficiente servizio di supporto tecnico e di marketing, competenti servizi di consulenza e un permanente miglioramento e sviluppo prodotti. Questi valori ci garantiscono la fiducia e la sicurezza dei nostri partner in tutto il mondo.

MADE IN GERMANY



www.blauer-engel.de/uz120

Der Blaue Engel

Il certificato „angelo blu“ garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto.




TFI-TÜV PROFICERT

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non comportano rischi alla salute.




KfB

Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione dell'Università di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente alla procedura di KfB.



Sigillo ambientale austriaco

Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.



A+

Esattamente come il "Blauer Engel" in Germania, sul mercato francese il sigillo A+ contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambiente, la salute e facili da utilizzare.



M1







Esattamente come il "Blauer Engel" in Germania, sul mercato svedese il sigillo M1 contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambiente, la salute e facili da utilizzare. L'attenzione in questo caso è posta sulle emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds).



GREENGUARD


La certificazione GREENGUARD garantisce che un prodotto soddisfi le più vaste e severe esigenze relative alle emissioni di composti organici volatili VOC (Volatile Organic Compounds) nell'atmosfera.

DATI TECNICI COLLEZIONI

wineo 1500	wood chip fusion safety	acoustic	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
						
Installazione	incollo	incollo	incollo	incollo	incollo	incollo
Classe di utilizzo EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Formato	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Spessore	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,6 kg/m ²	4,2 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²
Doghe / pacco	1/40 m ²	1/40 m ²	28/1,68 m ²	20/4,8 m ²	12/4,5 m ²	10/5 m ²
Pacchi / bancale	6/240 m ²	6/240 m ²	144/241,92 m ²	48/230,4 m ²	52/234 m ²	50/250 m ²
Resistenza agli agenti chimici e macchie EN ISO 26987	Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.					
Reazione al fuoco EN 13501-1	C _n - s1					
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	≥ 7					
Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Resistenza allo scivolamento EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	< 20 mm					
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.					
Diffusività e conduttività termica ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,041 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Resistenza sedie con rotelle EN 425 / ISO 4918	Tipo W					
Misurazione dell'isolamento acustico da calpestio EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Effetto piedi di mobili EN 424	nessun danneggiamento					
Gruppo di abrasione EN 660-2	Gruppo T					
Proprietà antistatiche EN 1815	≤ 2 kV					
Garanzia	vedi www.wineo.de/service/garantien					




Classe di utilizzo 23:
utilizzo intenso in ambito
residenziale privato



Classe di utilizzo 41:
utilizzo medio in ambito industriale
(ad eccezione del passaggio di
veicoli a motore)



Classe di utilizzo 34:
utilizzo molto intenso
in ambito commerciale



Classe di utilizzo 43:
utilizzo intenso
in ambito industriale

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Consegnato da:

Membro di

FEB **ERFMI.**

wineo